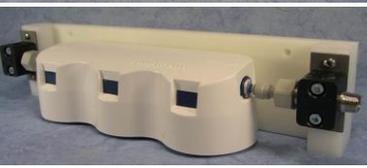


		Produktliste der H2on GmbH		Stand 02.01.24	
		AQUAPHOR © Distribution Deutschland + Eigenmarke H2on © + Internationale Premiummarken			
Es gelten die AGB des Verkäufers.		H2on GmbH	AQUAPHOR Corp.		
Technische Änderungen und		Dipl. Ing. Konrad Hein	Electrophor Inc., New York		
Druckfehler vorbehalten.		Tel: +49-(0)8041-79 38 173	Aquaphor International, Estonia		
		Fax: +49-(0)8041-79 38 174			
		Seekarstr. 1 1/2			
		D-83646 Bad Tölz			
		www.h2on.de			
		info@h2on.de	info@aquaphor-filter.de		
		 			
Wichtiger Hinweis:		Für alle Produkte gelten unsere			
		Allgemeinen Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Wasserfiltern			
		(Dokument Nr. 0)			
		Aktuelle Preisliste bitte anfordern			

QuickChange Serie	Bestellnr. Artikelnr. ▼	Filterköpfe Filterkartuschen Filterträger
QuickChange Filterköpfe		
Integrierte Wandhalterung		
Anschluss: Steckverbinder 1/4"		
Details zur gesamten QC Serie: Datenblatt Nr. 23		
	QC-Ko-So	QC Filterkopf SOLO für einen Wechselfilter
	QC-Ko-Du	QC Filterkopf DUO für zwei Wechselfilter in Serie Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhängebohrung, 2 QC-Köpfe incl., anschlussfertig
	QC-Ko-Tr	QC Filterkopf TRIO für drei Wechselfilter in Serie Hinweis: Produkt ist nicht für aufschraubbare QC Filter KP5 geeignet!
	Halt-QC	Halteplatte zum Aufstecken von QC - Kopf SOLO Halteplatte kann einfach an einer Wand o.ä. aufgeschraubt und der QC Kopf dann von oben ohne Werkzeug eingeschoben bzw. ebenso wieder herausgezogen werden.
	Halt-QC3	Halteplatte zum Aufstecken von QC - Kopf TRIO
	Profil-2Ko Profil-3Ko Profil-4Ko	Profilschienen 20x40 mm mit 2 Bohrungen zur Wandbefestigung incl. QC Köpfen 2 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 210 mm 3 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 330 mm 4 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 410 mm
Abb. mit Winkelaufhängung	Profil-Winkel	Set Winkelaufhängungen, verschiebbar

Montageboards für QuickChange Filterköpfe		
	QC - Filterköpfe können zusätzlich auf eine Montageplatte in schwerer Ausführung montiert werden. Material: PE. Dies ermöglicht eine Zugentlastung und Anschluß mittels Metall-Außengewinden.	
	QC-Mo-SOLO	Montageboard für einen QC Filterkopf Breite 260 mm, Höhe incl. Filter 350 mm
	QC-Mo-Duo	Montageboard für zwei QC Filterköpfe Breite 360 mm, Höhe incl. Filter 350 mm
	QC-Mo-Tr	Montageboard für QC Filterkopf TRIO Breite 430 mm, Höhe incl. Filter 350 mm
	Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhängebohrung, Außengewinde 3/8" mit Verschraubung, zugentlastet, Adaption für QC-Filterköpfe, anschlussfertig	
	Ergänzend zu bestellen:	QC-Köpfe
QuickChange Filtermedien		
		
	QC AQUALEN Aktivkohleblöcke	
	K1	QuickChange AQUALEN-Vorfilter Verbund + 3 µm AQUALEN Block Einsatzzweck: Ideal als erster Vorfilter einsetzbar.
	K3 (K1-03)	QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 5 µm
		
	K2 (K1-02)	QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 3 µm
	K7 (K1-07)	QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 0,8 µm
		
Schnittbild K7B	QC Mikrofiltration Hohlfasermembranen	
	K7B	QuickChange AQUALEN-Block 0,8µm mit 0,1µm MF-Membran
	QC Osmosemembranen	
	K-OS100	QuickChange Osmosemembran 100 GPD, Spülauslauf unten
	K-OS50	QuickChange Osmosemembran 50 GPD, Spülauslauf unten
	K-OS100-S	QuickChange Osmosemembran 100 GPD, Spülauslauf oben (durch den Kopf)
	K-OS50-S	QuickChange Osmosemembran 50 GPD, Spülauslauf oben (durch den Kopf)

	QC Entkalkung / Enthärter	
	K4 (KH)	QC Kalktauscher auf Na-Ionenaustauscherbasis
		Info: Kartusche ist vielfach regenerierbar Details: Siehe Produktinfo Nr. 9
	Regenerationsvorrichtung für Ionentauscher	
	Reg-Set	Regenerationsset: QC Adaption, Trichter, Auslaufschlauch
		Details: Siehe Produktinfo Nr. 9
	Regenerations - Salz	
	NaCl-500	Hochreine Salztalotten 500g
		ohne Zusätze gem. DIN Norm, zugelassen für Ionentauscher im Trinkwasserbereich
	QC pH - Mineral Plus	
	K7M	QuickChange Aktivkohle Aqualen Verbund mit Mineral-Granulat
	K7BM	QuickChange AQUALEN-Block 0,8µm + 0,1µm MF-Membran + Mineral-Granulat Einsatzzweck: Ideal nach Osmosemembranen als Ak-Nachfilter plus Mineralisation und danach anschließender Keimsperr.
	QC Sediment gekapselte Variante	
	K5	QuickChange Sedimentfilter, gekapselt, 5 µm
	QC Filterüberbrückungsadapter	
	PLUG	Adapter zur Überbrückung eines Filters in einem QC Kopf
		Details: Siehe Produktinfo Nr. 7

Filterfüße für QuickChangefilter		
	QC-Fuß	Filterfuß weiß für QuickChangefilter
		Abgabe zu diesem Sonderpreis nur in Verbindung mit QC - Filtern
		Material: ABS, Made in Germany
		Produktion ab 300 Stück nach Angebot in beliebiger RAL - Farbe
	QC-3Fuß	Filterhalterung für 3 QuickChangefilter
		Geeignet für:
		Auf- und Untertischbetrieb
		QC TRIO Filterkopf
		Präsentation, Messe und Ausstellung von QC Filtern.

Auftischfilter	Bestellnr. Artikelnr. ▼		
QC - Auftischfilter, Kunststofffuß			
Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und können auch Untertisch betreiben werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).			
Details:		Datenblatt QC Auftisch Nr. 17	
	QC-AT-ABS	QuickChange Auftischfilter Kunststofffuß, komplett Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"] Kunststofffuß aus ABS, Made in Germany. QC Filterkopf und QC-Filter: AK-Block mit Membran 0,1 µm (K1-07B) 1/4" Zulaufschlauch	
QC - Auftischfilter, Edelstahl			
	QC-AT-ES	QuickChange Auftischfilter mit Edelstahlrohr und Holzfuß Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"] Fuß aus Edelstahl mit Holz-Fuß, Made in Germany. QC Filterkopf und QC-Filter: AK-Block mit Membran 0,1 µm (K1-07B) 1/4" Zulaufschlauch	
QC - TRIO Auftischfilter			
Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und können auch Untertisch betrieben werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).			
	QC-AT-TRIO	QuickChange Auftischfilter für 3 QC Filter, komplett Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"] TRIO QC Filterkopf, Kunststofffuß, 1/4" Schlauch QC Filterkopf und QC-Filter: 1. Filter AK-Block K3; 2. Filter AK-Block K2 oder Enthärter K4 nach Wahl; 3. Filter Kombifilter K7B AK-Block mit 0,1 µm Membrane	
Ergänzungen und Optionen zu den QC - Auftischfiltern			
Gewindeadapter für Auslaufrohr QC Auftischfilter			
	QC-AT-M22	Edelstahl Außengewinde M22x1 mit 1/4" Bohrung ohne Edelstahlrohr	
Montage		Presspassende geklebte Montage	

		Auflaufrohre Edelstahl Auf Tisch	
	AT-Rohr14	Auftischfilter Auslaufrohr 1/4" (6,3 mm)	
		Umschaltventil mit zusätzlichem Wasserauslauf	
	USV2-14	Siehe Seite Installation + Sicherung	
Auftischfilter mit AQUALEN - Aktivkohle			
		AQUAPHOR Modern	
	MODERN-w/o/g	Auftischfilter AQUAPHOR modern (weiß / orange / grün) incl. Filtermedien Details und Hinweise: Siehe Produktdatenblatt Dok. Nr. 50.	
	B200	Set aus 2 AQUALEN-Kartuschen für Modern	
	B200-H	Set aus 2 Kombikartuschen Enthärter + AQUALEN-Kartuschen für Modern Mit zusätzlicher Enthärtung !	
	Mod-Wa	Wandhalter für Auf Tischfilter modern Sonderpreis: Abgabe nur in Verbindung mit Auf Tischfiltern	

QuickChange Serie Osmosefiltration		Bestellnr.		
		Artikelnr.		
		▼		
Osmoseanlagen ohne Speicher - Directflow				
DF1000 GPD kompakt				
	DF-1-k	Directflow QuickChange 1000 GPD Kompakt mit Hygieneprotektion		
		Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):		
		HxBXT 390x270x150 mm		
		QuickChange Vorfilter: K7B (0,1µm) mit Keimsperre		
		1000 GPD Osmosemembran, Ultra Low Pressure		
		Wasser-Abwasser Verhältnis bis 1:1 möglich		
		Durchflußbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)		
		Fertig montiert auf Träger;		
		Optionen: Hähne und Installationszubehör separat bestellbar		
		Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30		
	Hersteller:	H2on GmbH		
DF1000 GPD				
	DF-1	Directflow QuickChange 1000 GPD mit Hygieneprotektion		
		Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):		
		HxBXT 390x380x150 mm		
		QuickChange Vorfilter AQUALEN Block: K2 (K7B auf Wunsch mit Keimsperre)		
		QuickChange Nachfilter: K7B (0,1µm) mit Keimsperre		
		1000 GPD Osmosemembran, Ultra Low Pressure		
		Wasser-Abwasser Verhältnis bis 1:1 möglich		
		Durchflußbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)		
		Fertig montiert auf Träger;		
		Optionen: Hähne und Installationszubehör separat bestellbar		
	Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30			
	Hersteller:	H2on GmbH		
DF1000 im Edelstahl U-Profil (ESU)				
	DF-1 ESU	Directflow QuickChange 1000 GPD Hygieneprotektion		
		Anlagentechnik und Lieferumfang identisch wie oben		
		Maße:	HxBXT 400x300x150 mm	
		Hersteller:	H2on GmbH	
		Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30		

Anlagenanschluss: Beispiele eingangsseitige Absperrung

1. Eingangsventil TYP DURCHFÜHRUNG



EGV-1 Eingangsventil als Durchführung

Daten:

Gewindedurchmesser 25mm;
Gew.länge 70 mm;
Eingang 1/2", Ausgang 3/4"
verchromt, Made in Germany



Optimal zum Aufschrauben auf das EGV1:

RBRV23 Rohrbelüfter mit Rückflusssperre 3/4"

Kombination um in Anlehnung an DIN EN 1717 den Schutz des Trinkwasserleitungsnetzes vor Rückfließen Rückdrücken und Rücksaugen abzusichern.



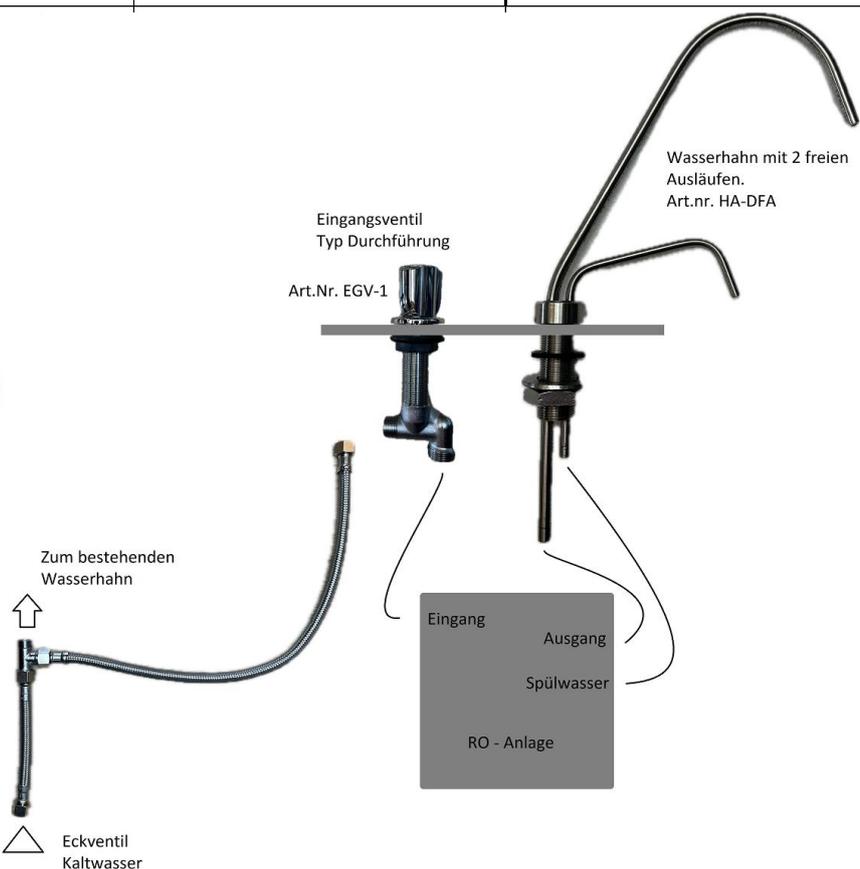
FlexSet-EGV1 Komplettes Flexschlauchset incl. Abzweig T-Stück

150 mm Schlauch 3/8" am Eckventil + T-Stück 3/8" + 500 Schlauch 3/8" und 1/2" für Eingangsventil + Verlängerungsschlauch 300 mm

Details: Produktdatenblatt Nr. 37



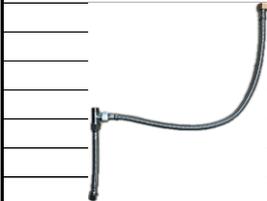
Bsp. Arbeitsplatten- oder Blendendurchführung





2. Eingangsventil Typ WANDHALTER

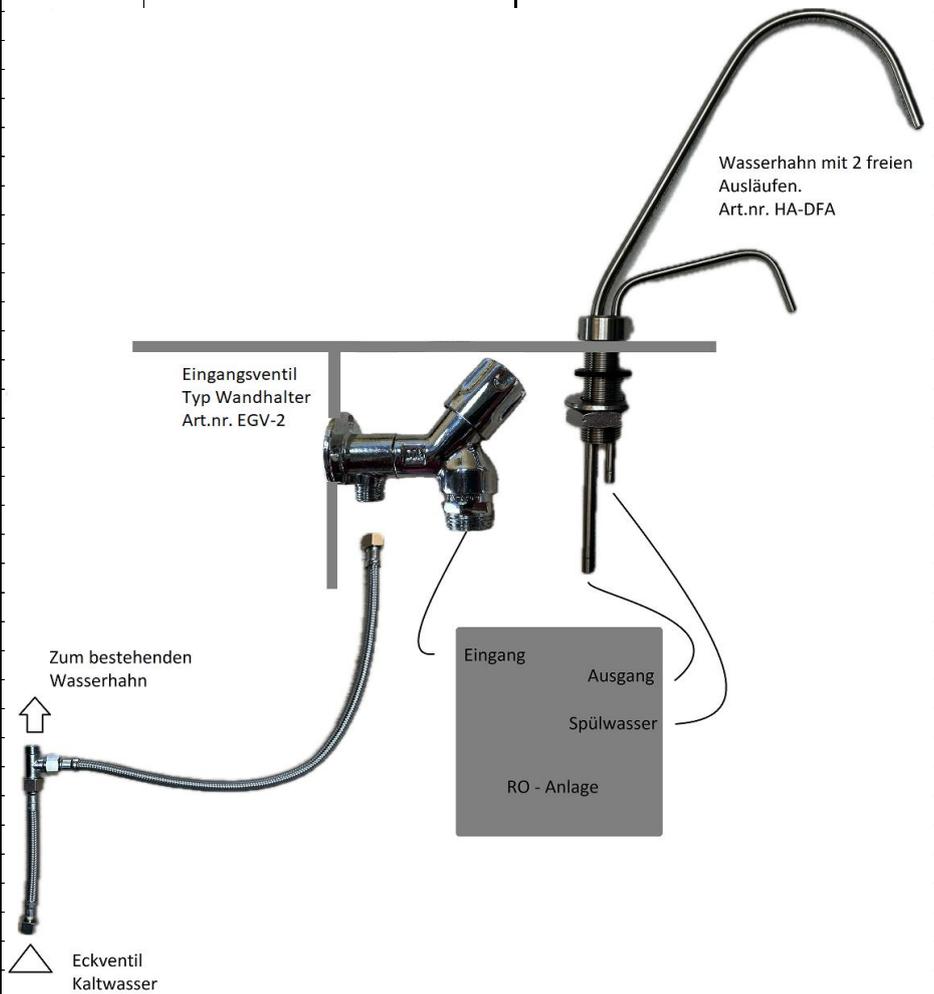
EGV-2 Wand	Eingangsventil mit Sicherungsvorrichtung incl. Wandscheibe
	Incl. Rohrbelüfter mit Rückflusssperre (Kombination um in Anlehnung an DIN EN 1717 den Schutz des Trinkwasserleitungsnetzes vor Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen abzusichern)
Anschlüsse:	Eingang 3/8", Ausgang 3/4"
Details:	Produktdatenblatt Nr. 37



FlexSet-EGV2	Komplettes Flexschlauchset incl. Abzweig T-Stück
	150 mm Schlauch 3/8" am Eckventil + T-Stück 3/8" + 500 Schlauch 3/8" für Eingangsventil + Verlängerungsschlauch 300 mm



Eingangsventil vorne / oben verbaut, zur Handbedienung



		Erweiterungen und Einzelkomponenten	
		Erweiterung auf Entnahme von 2 Wassersorten	
		Hybridbetrieb von RO-Anlagen zur individuellen Einstellung	
		Neben der Entnahme von Osmosewasser kann mittels eines Umschalters auch aktivkohle-gefiltertes Wasser mit Hygieneprotektion gewählt werden. Darüberhinaus ist auch eine individuelle Mischung einstellbar.	
	OS-AK-US	Modul zur Umschaltung / Mischung auf 2 Wassersorten	
		Lieferumfang: Bypass der Osmosemembran, Schutzsperre der Osmosemembran, Ventil/Mischhebel, incl. Einbau in die Anlage	
		Manuelles Spülventil	
		Mit dem Spülventil kann die Osmosemembran je nach Bedarf zusätzlich verstärkt gespült werden.	
	OS-Spül	Modul zur zusätzlichen Spülung der Osmosemembran	
		Lieferumfang: Bypass eines Durchflussbegrenzers mit 2 Y-Verteilern und Ventil. ohne Durchflußbegrenzer	
		Freie Spülwasserausläufe	
		In Anlehnung der Vorgaben gemäß DIN1988, EN1717	
		Ermöglicht einen freien Spülwasserabfluss einer Osmoseanlage ohne dass eine dauerhafte Verbindung zum Siphon hergestellt werden muss !	
		Details:	Produktdatenblatt Nr. 13
		Hersteller:	H2on GmbH
	FSWA-1	Freier Auslauf 1/4"; Edelstahl; Durchführung durch Edelstahlspülen	
		Ausladung ca. 4,5 cm;	
	FSWA-2	Freier Auslauf 1/4" ; Durchführung durch Spülen, Arbeitsplatten bis 5 cm Dicke	
		Die Länge der Ausladung kann nach Vorgabe angefertigt werden.	
		Biegung auch wie FSWA-1 möglich.	
		Lieferumfang wie abgebildet. Nut für Steckverbinder am Eingang angebracht. Ergänzend bestellbar: Steckverbinder QuickFitting 1/4" Schlauch beidseits.	
		Aufschraub-Spülwasserabfluss (Konzentrat)	
	SWA1zoll	Spülwasserablauf für 1/4" Schlauch an einen 1" Schraubanschluss	
		Achtung: Eine ungeschützte direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende Lösungsmöglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.	

Inlinefilter	Bestellnr. Artikelnr. ▼			
Inline-Sterilfilter Mikro- / Ultrafiltration				
Inlinesterilfilter werden als Keimsperre endständig von bereits vorgefiltertem Wasser eingesetzt (Hygieneprotektion).				
ISF - 34				
	ISF34	Inline-Sterilfilter 0,1 µm, 3/4" Gewinde		
		Filteroberfläche:	0,18 m ²	
		Ergänzend bestellbar:	Adapter auf diverse Schlauchgrößen	
		Details:	Siehe Produktdatenblatt 56	
Moduleinsatz				
	MFWK-018	MF-Modulkartusche 0,1µm		
		Filteroberfläche:	0,18 m ²	
ISF - 1				
	ISF-1	Inline-Steril-Filter 0,2 µm mit 3/4" Innengewinden		
		Besonderheit: Das Filtergehäuse besteht aus einem Stück		
		Filteroberfläche:	0,07 m ²	
		Ergänzend bestellbar:	Adapter auf diverse Schlauch- und Gewindegrößen	
		Details:	Produktdatenblatt 73	
	MFWK-007	Wechselkartusche 0,07 m ² incl. Doppel-O-Ring		
ISF - MikroMax				
	ISF-MM	Inline-Steril-Filter 0,1µm mit 1/4" Außengewinden, gekapselt		
		Filteroberfläche:	0,07 m ²	
		Ergänzend bestellbar:	Adapter auf diverse Schlauchgrößen	
		Details:	Produktdatenblatt 53, max. 1 bar	

	ISF - POM Auch für Warmwasser Dusche druckfrei	
	ISF-POM	Schraubbarer Inline-Steril-Filter mit 1/2" und 1/4" Gewinden, Warmwasser
		Filteroberfläche: 0,21 m ²
		Gewinde: 1/2" Außengewinde
		Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen, z.B. 1/2" Innengewinde mittels Muffe 1/2"
	Details:	Produktdatenblatt 70
	MF-TA13	MF Wechsellmembran (original mit 2 Stegen)
ISF - HiFlo HighFlow		
	ISF-HiFlo	Schraubbarer Inline-Steril-Filter
		Filteroberfläche: 1 m ²
		Filterfeinheit: 0,2 µm
		Durchfluss: bis 25 Liter / Minute möglich
		Maße: 12" x 2,5"
	MFWK-1.0	MF-Modulkartusche 0,2 µm mit 1 m ² Oberfläche
Inline-Sterilfilter, Membrane + Aktivkohleblock + Sediment		
ISF - WK-AM		
	ISF-WK-AM	Aufschraubbarer Inline-Steril-Filter mit Membrane und AK-Block Einsatz
		Filteroberfläche: 0,35 m ²
		Filterfeinheit: 0,1 µm
		AK-Block: Carbon Fiber 0,5 µm mit Schwermetallred.
		Anschlüsse: 1/4" Innengewinde bzw. Adapter nach Maß
	Maße: 12" x 2,5"	
	Details:	Produktdatenblatt 75
	WK14-AM	Wechselkartusche 1/4" Außengewinde mit AK-Block und 0,1 µm Membrane
	WK14-Sedi	Wechselkartusche 1/4" Außengewinde mit Sedimentfilter 5 µm
ISF 5 x 2 AM		
	ISF 5x2 AM	Gekapselter Inline-Steril-Filter 0,1µm mit AK-Block 1/4" Steckverbinder/Innengewinde
		Filteroberfläche: 0,16 m ²
		Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen
		Details:

Inline-Leergehäuse mit Ein- / Ausgangsieb						
	IG34-leer-w	Inlinegehäuse leer 3/4" Gewinde Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen Anschlüsse Eingang 3/4" IG; Ausgang 3/4" AG Länge 15 cm Farbe transparent, Deckel weiß Lieferumfang: wie abgebildet Weitere Informationen: grobes Ein- und Ausgangssieb Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen				
		IG10-leer-tr	Inlinegehäuse 10" x 2" leer transparent Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen Anschlüsse 1/4" Innengewinde Maße 10" x 2" Farbe transparent violett Lieferumfang: wie abgebildet Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterfließ integriert Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen			
			IG10-leer-w	Inlinegehäuse 10" x 2" leer weiß Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen Anschlüsse 1/4" Innengewinde Maße 10" x 2" Farbe weiß Lieferumfang: wie abgebildet Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterfließ integriert Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen		
				IG12-leer-w	Inlinegehäuse 12" x 2,5" leer weiß Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen Anschlüsse 1/4" Innengewinde Maße 12" x 2,5" Farbe / Material weiß / ABS Lieferumfang: wie abgebildet Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterfließ integriert Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen	
				Wasseroptimierung z.B. nach Osmosefiltration		
					VBK-Inline	Vital-Biokeramiken im Inlinegehäuse Optimierung Mineral- und Spurenelemente, Ionisierung, pH und ORP; Anschlüsse 1/4" Innengewinde NPTF Maße 12" x 2" Farbe transparent violett (auch weiß erhältlich) Lieferumfang: 5-fach Mix mit 370 g Weitere Informationen: Auswahl und Befüllung durch H2on Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen
						VBK-Ring H2

Mobile Filtration	Bestellnr. Artikelnr. ▼			
Handpumpen und Ansaugschutz				
	HP21	Selbstansaugende Universalpumpe Aufschraubbar, Länge 44 cm Eingang (Ansaugung) unten mit 1/4" Innengewinde bzw. Option Schnellkupplung Ausgang am Griff mit 8 mm Steckverbinder Geeignet für alle Filtermedien bis hin zu Osmoseanlagen Hergestellt im Auftrag der H2on GmbH, Made in Germany Details siehe Dokument Nr. 77 Tipp:		
	SK 14AGx8	Schnellkupplung am Eingang auf 8 mm Schlauch		
	Dicht-HP21	Dichtungsset im PVC Beutel		
			HP250-SK	Selbstansaugende Handpumpe 250 ml incl. beider Schnellkupplungen Aufschraubbar, 8 mm Schlauchanschlüsse incl. Schnellkupplungen Geeignet bis Filterfeinheit 0,1µm, Länge 41 cm Made in Germany
				
Bsp. mit Ansaugkorb aus Edelstahl und Kombifilter ISF-WK-AM				
Details siehe Dokument Nr. 28				
		Dicht-HP250	Dichtungsset	
		SP180-PRO	Selbstansaugende Doppelhubpumpe Aufschraubbar, Länge 55 cm Eingang (Ansaugung) unten mit Schnellkupplung 8 mm Ausgang oben mit 3/4" Außengewinde Geeignet bis Filterfeinheit Typ Osmosenmembranen Made in Germany	
		Dicht-SP180	Dichtungsset	
Details siehe Dokument Nr. 5				
Ansaugschutz für manuelle Pumpen				
	SAUG-ES90	Saugkorb groß, Edelstahl Schmutzfänger Lieferumfang: Ansaugkorb aus Edelstahlgeflecht, 90 µm, Länge 7", waschbar, Adapterkombination auf 3/8" (oder andere Größe) Schlauch, 2 Meter Schlauch		

	SAUG-Sed35	Saugkorb klein mit feinem Sedimentfilter 35 µm
		Adapter Schlauchgröße nach Wunsch
	WK-Sed35	Wechselkartusche Sedimentfilter 35µm für Ansaugung
	FiBeu 20	Filterbeutel monofil 20 µm zur Vorfiltration, diverse Anwendungen Info: Filterbeutel auswaschbar, Durchmesser 110 mm, Länge 230 mm
	Klett	Klettband für Filterbeutelbefixierung auf Ansaugkorb
Schlauchverbinder / Adapter		
	SVB	Universal-Schlauchverbinder für Innendurchmesser 8 - 25 mm Je nach Schlauchtyp und Druck können die Schläuche mit einer Schlauchschelle zusätzlich abgesichert werden.
	SVB34	Universal-Schlauchverbinder 8 - 25 mm auf 3/4" Außengewinde Je nach Schlauchtyp und Druck können die Schläuche mit einer Schlauchschelle zusätzlich abgesichert werden.
Gardena - Schlauchanschlüsse		
	Für den mobilen Übergang zu Filtern und Fittings zur Filtration	
	GAR12iG-S	Gardena Stecker mit 1/2" Innengewinde
	GAR34iG-S	Gardena Stecker mit 3/4" Innengewinde
	GAR34aG-S	Gardena Stecker mit 3/4" Außengewinde
	GAR34aG-K	Gardena Kupplung auf 3/4" Außengewinde
Mini - Rohrgewinde Zange		
	Für alle im mobilen Bereich gängigen Gewinde-Schlauch-Rohr-Adaptergrößen	
	RoZa	Minizange für Gewinde von 1/8" bis 1"

		<p>Mobile Filtration</p> <p>Koffer - Komplettlösungen</p> <p>Optimierte Filtertechnik verschiedener Größen und Medien in einem robuste schlag- und stoßfesten, korrosionsbeständigen PP - Koffer</p> <p>Details siehe Dokument Nr. 31</p>
 <p>Abb. mit möglicher Erweiterung: - mit Handpumpe HP21 - mit Ansaugkorb ES90</p>	<p>Osmosefiltration mit Hybridbetrieb Mikrofiltration</p> <p>OSmobil : KOFFER Größe M2</p> <p>KO-M2-400 Kompakter Koffer mit 2 QuickChange Filtern und einer slim-line RO Membrane</p> <p>Ausstattung und Lieferumfang: Stabiler Kunststoffkoffer; stoß- und schlagfest</p> <p>Maße: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm</p> <p>Anschlüsse: Je nach technischer Ausführung: Steckverbinder / Schnellkupplung / Außengewinde</p> <p>Ausstattung: Sedimentfilter K5 und QC Kombifilter K7B AQUALEN-Block mit 0,1 µm Keimsperre - Mikromembrane Slim Line 400 GPD RO-Membrane Durchflußbegrenzer als Stellventil oder fix Betrieb im geschlossenen Zustand möglich Betrieb mit Handpumpe oder am Leistungsnetz möglich; Hybridbetrieb inklusiv: Es kann sowohl mit als auch ohne Osmosemembrane gefiltert werden.</p> <p>Handpumpen / Ansaugkörbe sind nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.</p>	
 <p>Abb. mit möglicher Erweiterung: - mit Handpumpe HP21 oder HP250 - mit Ansaugkorb ES90</p>	<p>Mikrofiltration</p> <p>MIKROmobil : KOFFER Größe M2</p> <p>KO-M2-QC Kompakter Koffer mit 3 Quick Change Filtern</p> <p>Ausstattung und Lieferumfang: Stabiler PP-Kunststoffkoffer</p> <p>Maße: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm</p> <p>Anschlüsse: Je nach technischer Ausführung: Steckverbinder / Schnellkupplung / Außengewinde</p> <p>Filtermedien: K5 gekapselter Sedimentfilter, K1 AQUALEN Verbund + Block K7B Kombifilter AQUALEN-Block 0,8 µm mit 0,1 µm Mikromembran-Keimsperre</p> <p>Handpumpen / Ansaugkörbe sind nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.</p>	

											
		Modell "city" mit AQUALEN-Mehrlagenfilter									
	FiF2	Aquaphor Filterflasche: Farben hellblau, dunkelblau, grau, grün, rubinrot									
	FiF2-W	Wechselfilter									
Hahnfilter											
		Travel-Protector 2	Aktivkohleblock + MF-Membranfilter								
	TP-2	Travel-Protector AK-Block mit 0,1 µm Keimsperre (Typ ISF 5x2), Kaltwasser Details : Siehe Produktdatenblatt Nr. 58									
		Wechselfilter									
	TP2-W	Wechselfilter Inline Sterilfilter Typ ISF 5x2 AM									
		Auch für den Warmwassereinsatz geeignet:									
		Travel-Protector 4	Warmwasser UF-Membranfilter								
	TP-4	Travel-Protector Hahnfilter mit 0,005 µm Ultrafiltration Details: Produktdatenblatt 24									
		Wechselfilter									
	ISF-SU10	Ultrafiltration 0,005 µm, 3/8" Gewinde, Maße 155x50 mm									
<p>Anschluss an Wasserhähnen mit</p> <table border="1"> <tr> <td>3/4"</td> <td>1/2"</td> <td>24 mm</td> <td>22 mm</td> </tr> <tr> <td>Außen</td> <td>Innen</td> <td>Innen</td> <td>Außen</td> </tr> </table>				3/4"	1/2"	24 mm	22 mm	Außen	Innen	Innen	Außen
3/4"	1/2"	24 mm	22 mm								
Außen	Innen	Innen	Außen								
	Set-USV3412	Set aus 2 Adptern für 1/2" und 3/4" Wasserhähne an ein Umschaltventil									

			
			Sediment Filtereinsätze 10"
	Sedi10-1	Sediment Filtereinsätze 10" 1 µm	
	Sedi10-5	Sediment Filtereinsätze 10" 5 µm	
	Sedi10-20	Sediment Filtereinsätze 10" 20 µm	
	Sedi10-1S	Sediment Filtereinsätze 10" 1 µm, mit Silberdotierung	
			Sediment Filtereinsätze waschbar 10"
	Sedi10-70ES	Sediment Filtereinsätze 10" 70 µm, Edelstahlgeflecht, waschbar	
			Filter - Ausgleichsdichtungen
		Dichtungen zum Längeausgleich zwischen Filtereinsätzen und Gehäusen wenn zwischen verschiedenen Fabrikaten Längendifferenzen sind.	
	FiDi6	Filterdichtung 6mm	
	FiDi4	4mm ist Standardmaß, liegt werksseitig i.d.R. den Filtereinsätzen bei	
	FiDi3	Filterdichtung 3mm	
	FiDi2	Filterdichtung 2mm	
	FiDi1	Filterdichtung 1mm	
		Maße:	52 mm x 32 mm
		Zulassung:	lebensmittelecht mit KTW MADE IN GERMANY
10" Gehäuse			
			AF - DP - Serie
	AF-DP-Mono	10" Gehäuse transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-Innengewinde	
	AF-DP-DUO	10" Gehäuse DUO transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-IG	
	AF-DP-TRIO	10" Gehäuse TRIO transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-IG	
	AF-DP-GH	Gehäuseschlüssel DP Serie	
	AF-DP-Wa1	Wandhalter SOLO	
	AF-DP-Wa2	Wandhalter DUO	
	AF-DP-Wa3	Wandhalter TRIO	
		Info:	
	Für den Einsatz mit Aquaphor Blöcken u.a. empfiehlt sich ein EPDM-Rohr zur mittigen Fixierung der Filtereinsätze; bitte anfragen.		

	AF - DP - MIKROBAN® Serie	
	AF-Mi-Mono	10" Gehäuse MIKROBAN® transparent mit 3/4" Metall-Innengewinde
	AF-Mi-DUO	10" Gehäuse MIKROBAN® DUO transparent mit 3/4" Metall-IG
	AF-Mi-TRIO	10" Gehäuse MIKROBAN® TRIO transparent mit 3/4" Metall-IG
	Info:	
	Mikroban® ist eine Oberflächenbeschichtung die der Oberflächenverkeimung entgegenwirkt.	
	Preise incl. Wandhalter und Gehäuseschlüssel	
	Ersatzteile:	
	ORing AF-DP	O-Ring für Gehäuse der AF-DP Serie
	Option:	
	EPDM-Fix	EPDM Rohr zur mittigen Filterfixierung

	<h2 style="text-align: center;">VIKING</h2> <p style="text-align: center;">Edelstahlgehäuse incl. Wandhalter mit Ø 5 1/2" AQUALEN - Dual-Carbonblöcken und Sedimentfiltern</p>	
	<p>Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 20</p>	
	<p style="text-align: center;">20" x 5 1/2"</p>	
<p>Viki-20</p>	<p>Gehäuse EDELSTAHL</p>	<p>Anschlüsse: 1" mit Adapter auf 3/4" Außengewinde</p>
<p>B520 PRO</p>	<p>Nachfolger von B520-13 Dual Carbonblock AQUALEN® 20 / 5 µm</p>	
<p>B520-14</p>	<p>Dual Carbonblock AQUALEN® 20/ 5 µm Heißwasser</p>	
<p>B150 Plus</p>	<p>Dual Carbonblock AQUALEN® 1 µm</p>	<p>außen / innen: 10µm / 1 µm</p>
<p>B520-PP20</p>	<p>Sedimentfilter 20 µm mit Schutzkappe für Viking</p>	



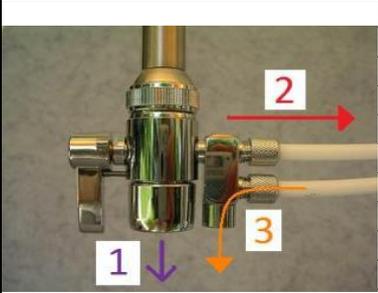
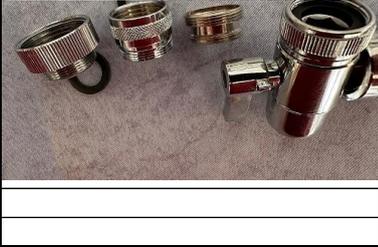
	Filterserie BIG 3-teilige Gehäuse mit Ø 4 1/2" AQUALEN - Carbonblöcker			
	Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 66			
	20" x 4 1/2"			
	BB-20	BB 20" Gehäuse 3-teilig glasfaserverstärkt		
	B520-12	BB 20" AQUALEN-Block 5 µm		
	B520-18	BB 20" AQUALEN-Block 5 µm mit erweitertem Eisenrückhalt		
	BB20-Sedi20	BB 20" Sedimentfilter 20 µm		
	ORing-BB	O-Ring für BB Gehäuse		
Kompletanlagen für hohe Wassermengen Regen- ,Brunnen- , Oberflächen- , Brauchwasser				
			Sediment-, Aktivkohle-, und Membran- filteranlagen auf verstärktem Profil- träger. Anpassung je nach Bedarfssituation.	

AQUAPHOR Kannenfilter	Bestellnr. Artikelnr. ▼		
		<i>Alle Teile aus lebensmittelzugelassenem Material und BPA-frei.</i>	
		<i>Alle Komponenten MADE in EU</i>	
		<i>Aktuelle und weitere Farbkombinationen bitte anfragen Abgabe an Handel nur in VPEs, Muster ausgenommen</i>	
		<i>Details: Produktdatenblatt Kannenfilter Nr. 48</i>	
		Kannenfilter mit Luftdruckpumpe und Mikromembrane	
		<i>Neues Filtrationskonzept mit mehrstufigem Filtereinsatz incl. Keimsperre / Mikromembrane 0,1µm</i>	
	JS500	Modell J.Schmidt weiß	incl. Filtereinsatz
	A500	Wechselkartusche für JS500	
		5 - fach Wirkung:	Verbesserung des Geschmacks
			Härtereduktion
			Breites Spektrum bzgl. Schadstoffreduktion
			Keimsperre (0,05-0,1 µm) mittels Hohlfaser Rückhalt Mikroplastik u.a.
		<i>Details: Produktdatenblatt Nr. 76</i>	
		Kannen mit Schwerkraftfiltration	
		Neuer Kannenfilter aus Glas	
	Glas-Kanne	Kannenfilter mit 2,5 L Glasgefäß	incl. Filtereinsatz MAXFOR+
	Onyx	Modell Onyx weiß	incl. Filtereinsatz MAXFOR+

		Kannenfilter - Einsätze	
		Typ ovale Form	
		MAXFOR Plus	
	MAXF+[1]	Kannenfiltereinsatz einzeln Typ oval	
	MAXF+[3]	Kannenfiltereinsatz oval 3 Stück / Set	
	MAXF+Mg [1]	Kannenfiltereinsatz einzeln mit Mg-Anreicherung	
	MAXF+Mg [3]	Kannenfiltereinsatz 3 Stück / Set mit Mg-Anreicherung (nur mit Vorbestellung)	
	MAXF+H [1]	Kannenfiltereinsatz einzeln mit mehr Enthärtung	NEU
		Typ runde Form, großer Durchmesser (72 mm)	
			
			A- Serie
	A5-Mg	Kannenfiltereinsatz einzeln plus Mg-Anreicherung	
	A5-Mg [2]	Zweierpack	nur mit Vorbestellung
	A5	Kannenfiltereinsatz einzeln	
	A5 [2]	Zweierpack	
	A5H [2]	Kannenfiltereinsatz für hartes Wasser	Doppelpack
		Typ runde Form, kleiner Durchmesser (58 mm)	
	B15	Kannenfiltereinsatz Typ B15	
	B15[3]	3er Set Kannenfiltereinsatz Typ B15	
		Runder Einsatz, klein, bis 170 Liter Kapazität / 1 Monat	
		Kompatibel zu älteren runden Britta Kartuschen	
		Information zur Kompatibilität:	
		Ovaler Einsatz (Typ B25, Maxfor) bis zu 200 Liter Kapazität / 1 Monat	
		Kompatibel zu ovalen Britta / BWT / Maxtra Kartuschen	
		Kompatibel zu etlichen Getränke- und Kaffeeautomaten wie Senseo	
		Twist HD7873; BoschTassimo T45, T65; Bosch Filtrino WIK9531STA,	
		THD2021GB, THD2023GB Jugs;	
		Weitere Modelle und Farben auf Anfrage	

Legionellendusche Keimschutz Wasserhahn	Bestellnr. Artikelnr. ▼		
	MDu-SU3	Membran-Dusche	
		1/2" Außengewinde, Wechsellintervall 3 Monate im medizinischen Bereich	
		Gehäuse ABS, Potting PU, Membrane PES 0,15 µm,	
		Rückhalt z.B. Pseudomonaden, Brevundimonas Diminuta > log 10.	
		Max. Druck 5 bar, max. Temperatur 60 °C, 15 Liter/Min. bei 3 bar,	
		Max. Desinfektionstemperatur 75 °C für 30 Minuten,	
		EU Produkt, zertifiziert von der Universität Modena	
	MHF-SU3	Membran-Hahnfilter	
		Der Membran-Hahnfilter wird mittels einer Kupplung (siehe unten) am Wasserhahnauslauf eingeklickt und dient der absolut endständigen, mikrobiologischen Absicherung von Kalt- und Warmwasser.	
		Gehäuse ABS, Potting PU, Membrane PES 0,15 µm,	
		Rückhalt z.B. Pseudomonaden, Brevundimonas Diminuta > log 10.	
		Max. Druck 5 bar, max. Temperatur 60 °C, 15 Liter/Min. bei 3 bar,	
		Max. Desinfektionstemperatur 75 °C für 30 Minuten,	
		EU Produkt, zertifiziert von der Universität Modena	
			
	CPC-22i	Schnellkupplung für Hahnfilter mit M22 x 1 Innengewinde	
	CPC-24a	Schnellkupplung für Hahnfilter mit M24 x 1 Außengewinde	
		Weitere Adapter (z.B. auf 1/2" oder 3/4" Gewinde) siehe unter "Fittinge"	
			

Anlagenanschluss & Sicherungsbauteile	Bestellnr. Artikelnr. ▼	
Anlagenanschluß:		
T-Stücke mit integrierter Absperrung		
		Leitungsanschluss mit Rückflusssperre und Dreh-Absperrventil
		Für 3/8 " Anschlussgewinde
	GAV-S3834	Geräteanschluß 3/8" Eingang, 3/4" Ausgang
		Schell-Qualitätsprodukt, Made in Germany
		Ergänzend bestellbar: Adapter auf 3/8" oder 1/4" oder 8 mm Schläuche
		Leitungsanschluss mit Absperrhahn
		Für 1/2 " Anschlussgewinde
	GAV-A1214	1/2" AG 1/2" IG Überwurfmutter mit 1/4" Schlauchanschluss
	GAV-A1238	1/2" AG 1/2" IG Überwurfmutter mit 3/8" Schlauchanschluss
		Leitungsanschluss mit Rückflusssperre und Dreh-Absperrventil
		Für 3 / 4 " Anschlußgewinde
	NAV34	3/4" AG 3/4" AG 3/4" IG Überwurfmutter mit Absperrhahn
		Lieferumfang:
	T38	T-Stück 3 x 3/8" Außengewinde
Anlagenanschluß:		
Hahn - Anschlüsse / Umschaltventile		
		Umschaltventil mit Schlauchanschluss
	USV14	Umschaltventil Wasserhahnanschluss für 1/4" Schlauch
	USV38	Umschaltventil Wasserhahnanschluss für 3/8" bis 10 mm Schläuche
		Ergänzend bestellbar:

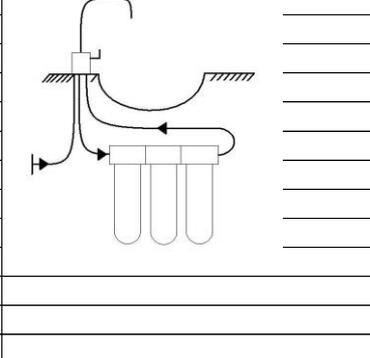
		<p>Umschaltventil mit zusätzlichem Wasserauslauf</p> <p>USV2-14 Umschaltventil mit zusätzlichem Wasserauslauf, 1/4" Schlauch</p> <p>Anstelle des Entnahmehahns am Auftrischfilter führt ein Schlauch zurück zum Umschaltventil und das gefilterte Wasser wird dort direkt über der Spüle entnommen (3).</p> <p>Tipp: Auch für Auftrisch-Osmoseanlagen geeignet</p>								
		<p>Umschaltventil mit Außengewinde</p> <p>USV-12AG Umschaltventil Wasserhahnanschluss mit 1/2" Außengewinde</p>								
<p>Anschluss an Wasserhähnen mit</p> <table border="1" data-bbox="153 801 531 857"> <tr> <td>3/4"</td> <td>1/2"</td> <td>24 mm</td> <td>22 mm</td> </tr> <tr> <td>Außen</td> <td>Innen</td> <td>Innen</td> <td>Außen</td> </tr> </table> 	3/4"	1/2"	24 mm	22 mm	Außen	Innen	Innen	Außen		<p>Set-USV3412 Set aus 2 Adptern für 1/2" und 3/4" Wasserhähne an ein Umschaltventil</p>
3/4"	1/2"	24 mm	22 mm							
Außen	Innen	Innen	Außen							
		<p>Schnell - Schraubanschluß für Wasserhähne</p> <p>Hakl Hahnklemme mit 3/4" Außengewinde</p> <p>Ergänzend bestellbar: Adapter für 1/2" oder 3/8" Außengewinde Adapter für 3/8" oder 1/4" Schläuche</p>								

		Aquastopper / Leckageschutz	
		3/8" Komplettsystem	
		AS-413-BR	Leckageschutz 3/8" Überwurfmutter und 3/8" Außengewinde
		Lieferumfang: Komplettsystem Sensor + Ventil	
		Ideal für den Anschluss direkt am Eckventil	
		Datenblatt Nr. 54	
		Neue Erweiterungen	
		1/2" Gewinde oder 3/4" Gewinde oder 1/4" Steckverbinder	
		AS-Ventil12	Ventil 1/2" Überwurfmutter und Außengewinde mit Stecker für Sensor
		AS-Ventil34	Ventil 3/4" Überwurfmutter und Außengewinde mit Stecker für Sensor
		AS-Ventil14	Ventil 1/4" Steckverbinder beidseits mit Stecker für Sensor
		Passender Sensor:	
		AS-Sensor	Sensor mit Stecker zum Anschluss von 1/2" oder 3/4" oder 1/4" QuickFitting Ventilen
		Alkoholische Sprühdesinfektion	
		Sp-Des250	Sprühdesinfektion 250 ml
		Details: Produktdatenblatt Nr. 34 und Sicherheitsdatenblatt	
		Sp-Des50	Kleine Sprühflasche speziell für Reisen / outdoor / Mobile Anlagen






Mikrofeldgewebe		
	Stagnationswasser- und Rückverkeimungsschutz	
	Antimikrobiell wirkender Katalysator	
	Basisinformation: Produktdatenblatt Nr. 38	
	Ge-Kap	Gewebekapsel mit 2 Ronden Mindestbestellmenge: 20 Stück Kapsel für Volumina von 3 Litern ausgelegt. Wechsel nach einem Jahr.
	Ge-Ron2x6	Ronde 2 x 6 cm Mindestbestellmenge: 40 Stück Die Runde kann auch in einem Filtergehäuse eingebracht werden
	RSS14	Retrograder Stagnations-Keimsschutz Mindestbestellmenge: 10 Stück
	Ge-Ron2x3	Ronde 2 x 3 cm Mindestbestellmenge: 40 Stück
		Für diese Ausführung besteht ein Schutzrecht beim Deutschen Patent- und Markenamt. > Einsatz im Spülwasser (Schutz der gespülten Membrane) > Einsatz nach dem letzten Filter (Schutz der Anlage endständig) > Einsatz nach dem Eckventil vor der Anlage (Trinkwassernetzschutz)
		Bei Bestellung ist anzugeben ob es sich um "normales" Trinkwasser handelt ODER um Osmose- bzw. vollentsalztes Wasser.
Schläuche		
	Kunststoffschläuche für Steckverbinder	
	PE14 w/r/b/g/s	Meter Schlauch 1/4" weiß / rot / blau / grün / schwarz / orange
	PE38 w/b	Schlauch 3/8" weiß/blau
	PE12 w	Schlauch 1/2" weiß
	PE8mm/b	Schlauch 8 mm blau
	Flexschläuche gem. Vorgaben für Trinkwasser - Schlauchleitungen	
	Flex3838	Flexschlauch 500 mm, 3/8" Überwurfmuttern beidseits
	Flex3838(80)	Flexschlauch 800 mm, 3/8" Überwurfmuttern beidseits
	Flex3838(15)	Flexschlauch 150 mm, 3/8" Überwurfmuttern beidseits
	Flex3838W	Flexschlauch 500 mm, 3/8" Überwurfmuttern beidseits, Winkel auf einer Seite
	Flex3812	Flexschlauch 500 mm, 3/8" x 1/2" Überwurfmuttern
	Flex3834	Flexschlauch 500 mm, 3/8" x 3/4" Überwurfmuttern
	Flex1212	Flexschlauch 500 mm, 1/2" Überwurfmuttern beidseits
	Flex1234	Flexschlauch 500 mm, 1/2" x 3/4" Überwurfmuttern
Flex3434	Flexschlauch 500 mm, 3/4" Überwurfmuttern beidseits	
	Flexschlauch Verlängerung	
	Flex38aG	Flexschlauch 500 mm, 3/8" Überwurfmutter, 3/8" Außengewinde
	Flex38aG(30)	Flexschlauch 300 mm, 3/8" Überwurfmutter, 3/8" Außengewinde
		Flexschlauch mit 1/4" Stutzen hochflexibel
	FL3814S-50	Flexschlauch 500 mm, 3/8" Überwurfmutter, 1/4" Stutzen Direktanschluss an 1/4" Steckverbinder wie QuickChange Köpfe oder andere Filter mit Steckverbindern Speziell für QuickChange Filterköpfe MADE IN GERMANY








Abdichtung		
	Spezial Armaturen- und O-Ringfett	
	O-Fett25	O-Ringfett 25g
	Info:	Für Gehäuse- und Filterdichtungen. Gummi-, NBR-, EPDM verträglich. Lebensmittelrechtlich einwandfrei, gemäß Leitlinie Umweltbundesamt. Hitzebeständig.
	Armaturen- und O-Ringfett in Endkundengröße	
	O-Fett3	Armaturen- und O-Ringfett 3g Beutel
	Flachdichtung Faser / Gummi	
	FD-F-38	Flachdichtung Faser 3/8"
	FD-F-12	Flachdichtung Faser 1/2"
	FD-F-34	Flachdichtung Faser 3/4"
	FD-G-14	Flachdichtung Gummi 1/4" Sonderformat
	FD-G-12	Flachdichtung Gummi 1/2" 18x10x3 mm
	FD-G-38	Flachdichtung Gummi 3/8" 15x8x3 mm
	FD-G-34	Flachdichtung Gummi 3/4" 15x24x3 mm
FD-G-M22d	Flachdichtung Gummi M22 dünn Sonderformat 16x21,2x1,5 mm	
	Flachdichtung mit Schmutzfangsieb	
	SFS-12	Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 1/2"
	SFS-M22	Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb M22
	SFS-34	Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 3/4"
	SFS-38	Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 3/8"
	PTFE - Gewindedichtband	
	Tef-w	Teflon®- Band weiß
	Tef-g	Teflon® - Band gelb
		Feingewinde und Grobgew. bis 3/4"
		Grobgewinde ab 3/4"
	Gewindedichter	
	HL5331	Gewindedichtpaste
		Gem. WRC für Trinkwasser Für Kunststoffgewinde, Metallgewinde oder Kunststoff-Metall kombiniert Hinweise auf Tube und Verpackung beachten, Werksfreigabe bis 4 bar
	HL638	Gewindedichtkleber
		mit KTW und DVGW Freigabe nur für Metall-Metallkombinationen




		Wandhalterung	
	Universal Wandhalterung für (fast) alle Filter		
	UniWand	Filtergehäuse Wandhalterung	
		Für Filtergehäusebefestigung verschiedener Durchmesser mittels Klettband.	
		Aluprofil schwarz lackiert mit Kantenschutz	
		MADE IN GERMANY	
		Feinsiebfilter	
	Partikelschutz vor Anlagen, Ventilen, Schaltern		
	QF-SiFi-14	Siebfeinfilter 1/4" Anschluß mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz	
	QF-SiFi-8m	Siebfeinfilter 8mm Anschluß mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz	
	QF-SiFi-38	Siebfeinfilter 3/8" Anschluß mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz	
	Filterfeinheit 100 µm		
		Gehäuseclips	
	GC2	Gehäuseclip 2"	
	GC2,5	Gehäuseclip 2 1/2"	
	GC3	Gehäuseclip 3"	
	GC3,5	Gehäuseclip 3 1/2 "	siehe OSMOSE Gehäuseclips
	GC2x2	Doppel-Gehäuseclip 2" x 2"	
	GC2x2,5	Doppel-Gehäuseclip 2" x 2 1/2"	
	GC2,5x2,5	Doppel-Gehäuseclip 2 1/2" x 2 1/2"	
GC3,5x2	Doppel-Gehäuseclip 3 1/2" x 2"		

Hähne und Hahninstallation	Bestellnr. Artikelnr. ▼		
Sicherheitshahn mit Druckfreischaltung			
	Sicherheitshahn Edelstahl mit Gewinde am Auslauf		
	HA-safe-ES2	Sicherheitshahn Edelstahl mit Druckfreischaltung	
		Anschlüsse:	3 x 1/4" Schlauch
		Gewindedurchmesser:	25,7 mm
		Ergänzend bestell- / ausleihbar:	Passender Schraublocher siehe unten
		Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 2.	
		Produkt aktuell in Überarbeitung	
		Die Filteranlage ist bei Nichtbetrieb druckfrei (maximale Anlagensicherheit)	
Edelstahl - Hahn mit 2 freien Ausläufen			
	Osmose-Wasserhahn mit Ablauf gem. DIN EN 1717		
	HA-DFA	Edelstahlarmatur Osmosewasser incl. freier Spülwasserauslauf	
		Auslauf gefiltertes Wasser	Edelstahlrohr 8,0 mm
		Auslauf Spülwasser	Edelstahlrohr 1/4"
		Gewindedurchmesser Fuß	24 mm
		Anschlüsse	mit Steckverbinder z.B. auf 1/4" Schlauch
		Hersteller	H2on GmbH
	Details Anschlussbeispiele: Produktinfo Nr. 37		
1 - Weg Hähne			
			
	AP Design mit Keramikventil		
	HA-Des	Kompakthahn Design	
	Details: Produktinfoblatt Nr. 3		

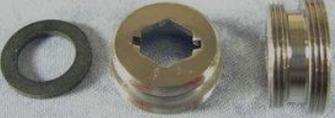
			
		AP Standard mit Keramikventil	
	HA-St	1-Weg Kompakthahn Standard	
		Details: Produktinfoblatt Nr. 3	
1 - Weg mit Feingewinde am Auslauf			
			
		Edelstahl Wasserhahn M22	
	HA-ES	Wasserhahn komplett in Edelstahl mit Feingewinde M22 am Auslauf	
		Details: Produktinfo Nr. 47 MADE IN GERMANY	3/8" Gewinde Eingangsadapter
Zubehör für Wasserhähne			
			
		Schraublocher	
	SR28	Schraublocher 28,3 mm entspricht 1 1/8"	
	SR32	Schraublocher 31,75 mm entspricht 1 1/4"	
	SR25	Schraublocher 25 mm	
		Info:	Passend für Hahn Doppel-Freier-Auslauf
			
		Zapfhahnadapter	
	QF ZHA14	Adapter 1/4" Schlauch auf UNS Kompakthahngewinde	
	QF ZHA38	Adapter 3/8" Schlauch auf UNS Kompakthahngewinde	
		UNS 7/16" - 24 Gang	

Quickfittings QF Steckverbinder		Bestellnr. Artikelnr. ▼	Weitere Größen und Kombinationen auf Anfrage	
			Bedienung von Steckverbindern siehe Produktblatt Nr. 4	
			KTW, ACS, FDA, WRAS, NSF-51, NSF-61, ISO 9001, ISO 14001	
			Außengewinde x Schlauch	
		QF 14-38AG	1/4" Schlauch x 3/8" Außengewinde	BSPT / NPTF
		QF 14-12AG	1/4" Schlauch x 1/2" Außengewinde	BSPT
		QF 38-12AG	3/8" Schlauch x 1/2" Außengewinde	BSPT
		QF 14-14AGn	1/4" Schlauch x 1/4" Außengewinde	NPTF
		QF 14-14AGb	1/4" Schlauch x 1/4" Außengewinde	BSPT
		QF 38-14AG	3/8" Schlauch x 1/4" Außengewinde	BSPT
		QF 38-38AG	3/8" Schlauch x 3/8" Außengewinde	BSPT
		QF 14-18AG	1/4" Schlauch x 1/8" Außengewinde	NPTF
		QF 8-14aG	8 mm Schlauch x 1/4" Außengewinde	NPTF
		QF 8-38aG	8 mm Schlauch x 3/8" Außengewinde	BSPT
		QF 14-34AG	1/4" Schlauch x 3/4" Außengewinde	BSPP
		QF 38-34AG	3/8" Schlauch x 3/4" Außengewinde	BSPP
		QF 8-12aG	8 mm Schlauch x 1/2" Außengewinde	BSPP
				Innengewinde x Schlauch
		QF 38IGx14	3/8" Innengewinde x 1/4" Schlauch	BSPP mit Innenkonus
		QF 38IGx38	3/8" Innengewinde x 3/8" Schlauch	BSPP mit Innenkonus
		QF 12IGx14	1/2" Innengewinde x 1/4" Schlauch	BSPP mit Innenkonus
		QF 12IGx38	1/2" Innengewinde x 3/8" Schlauch	BSPP flachdichtend
		QF 12IGx516	1/2" iG x 5/16" 8mm Schlauch	BSPP mit Innenkonus
		QF 34IGx14	3/4" Innengewinde Metall x 1/4" Schlauch	BSPP
		QF 34IGx14 k	3/4" Innengewinde Kunststoff x 1/4" Schlauch	BSPP
		QF 34IGx38	3/4" Innengewinde Metall x 3/8" Schlauch, BSPP	
		QF 34IGx38 k	3/4" Innengewinde Kunststoff x 3/8" Schlauch, BSPP	
		QF 34IGx8	3/4" Innengewinde Metall x 8 mm Schlauch, BSPP	
		QF 34IGx8	3/4" Innengewinde Kunststoff x 8 mm Schlauch, BSPP	
		QF 14IGx14	1/4" Innengewinde x 1/4" Schlauch	NPTF
		QF 14IGx38	1/4" Innengewinde x 3/8" Schlauch	NPTF
	QF 14IGx516	1/4" Innengewinde x 5/16" _ 8mm	NPTF	
			Schlauchverbinder gerade	
		QF 14x38	Verbinder Schlauch 1/4" auf 3/8"	
		QF 14x14	Verbinder Schlauch 1/4" auf 1/4"	
		QF 14x516	Verbinder Schlauch 1/4" auf 5/16" 8mm	
		QF 38x516	Verbinder Schlauch 3/8" auf 5/16" 8mm	
			Schlauchverbinder Winkel	
		QF 14x14W	Verbinder Schlauch 1/4", Winkel	
		LQF 14x14W	Verbinder Schlauch 1/4", Winkel, LQF-High-End Serie	
		QF 14x38W	Verbinder Schlauch 1/4" auf 3/8", Winkel	
		QF 14x8 W	Verbinder Schlauch 1/4" auf 8 mm bzw. 5/16", Winkel	
		QF 38x38W	Verbinder Schlauch 3/8", Winkel	
			Winkel-Einschraubverbinder	
		QF14aGx14W	Verbinder Schlauch 1/4", Außengewinde 1/4" Winkel	
		QF14aGx38W	Verbinder Schlauch 3/8", Außengewinde 1/4" Winkel	
		QF38aGx14W	Verbinder Schlauch 1/4", Außengewinde 3/8" Winkel	

		T - Schlauchverbinder	
	QF T14	T - Stück 1/4" Schläuche	
	QF T38	T - Stück 3/8" Schläuche	
		Einsteckverbinder Schlauch x Stutzen gerade	
	QF S12x38	1/2" Stutzen x 3/8" Schlauch	
	QF S38x14	3/8" Stutzen x 1/4" Schlauch	
	QF S516x14	5/16" Stutzen x 1/4" Schlauch	5/16" entsprechend 8mm
	QF S516x38	5/16" Stutzen x 3/8" Schlauch	5/16" entsprechend 8mm
	RQF S14x8m	1/4" Stutzen x 8mm Schlauch	SONDERMODELL
		Einsteckverbinder Schlauch x Stutzen Winkel	
	QF S14x14w	Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel	
	LQF S14x14	Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel LQF HighQuality Serie	
	QF S12x38w	Einsteckverbinder 1/2" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel	
	QF S38x38w	Einsteckverbinder 3/8" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel	
	QF S38x14w	Einsteckverbinder 3/8" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel	
	QF S8x8w	Einsteckverbinder 8 mm Stutzen x 8 mm Schlauch Winkel	
		Sondermodelle:	
	SQF S14x38W	Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel	
	FQF S14x8w	Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 8 mm Schlauch, Winkel	
		Sicherungsclips	Abgabe nur in VPE zu 100 Stück
	Clip14	Sicherungsclips 1/4"	
	Clip38	Sicherungsclips 3/8"	
	Clip516	Sicherungsclips 5/16" / 8mm	
		Verschlussstopfen	druckfest
	QF VSS14	Verschlussstopfen 1/4"	
	QF VSS38	Verschlussstopfen 3/8"	
		Rücklaufperre	
	QF RS14	Rücklaufperre für 1/4" Schlauch	
	QF RS38	Rücklaufperre für 3/8" Schlauch	
	QF DRS14	Doppelrücklaufperre 1/4"	
		Stellventil	
	QF SV14	Stellventil 1/4"	
		Absperrhahn	
	QF AH14	Absperrhahn 1/4"	
	QF AH38	Absperrhahn 3/8"	
		2er Verteiler	
	QF 2W1414	1/4" Schlauch Eingang, 2 x 1/4" Schlauch Ausgang	

			
			Ersatzteil Halteclip für alle Steckverbinder [Collet]
	QF Col 14	Halteclip für 1/4" Steckverbinder	
	QF Col 38	Halteclip für 3/8" Steckverbinder	
			Gehäuseverbinder
	QF Schott14	Schottverbinder 1/4" beidseits	
	LQF Schott14	Schottverbinder 1/4" beidseits; High-End-Quality	
		aus der LQF-High-End Quality Serie	
			Zapfhahnadapter
	QF ZHA14	Adapter 1/4" Schlauch auf Kompakthahngewinde	UNS 7/16"
	QF ZHA38	Adapter 3/8" Schlauch auf Kompakthahngewinde	UNS 7/16"
			Lösehilfe
	Lohi14	Lösehilfe 1/4"	
	Lohi38	Lösehilfe 3/8"	
			Schlauchabschneider
	Cutter	Abschneider für PE-Schläuche u.a.	
			Verschlusskappen für Schlauchenden / Stutzen
	QF VSK 14	Steckverbinder - Verschlusskappe für 1/4" Schläuche, druckfest	
	QF VSK 38	Steckverbinder Verschlusskappe für 3/8" Schläuche, druckfest	
Gewindeabkürzungen:			
BSPT	British Standard Pipe Taper = konisches Gewinde		
NPTF	National Pipe Taper Fuel = konisches Gewinde		
BSPP	British Standard Pipe Parallel = Parallelgewinde		
UNS	Unified National Special = Zapfhahngewinde		
Fittinge, Nippel, Verschraubungen	BestellNr.		
	ArtikelNr. ▼		
Fittinge zöllig			
		Außengewinde x Außengewinde	Gewindetyp konisch
		Doppelnippel EDELSTAHL Typ 1.4408 rostfrei	
	DN3814ES	Doppelnippel EDELSTAHL 3/8" x 1/4"	
	DN3838ES	Doppelnippel EDELSTAHL 3/8" x 3/8"	
	DN1214ES	Doppelnippel EDELSTAHL 1/2" x 1/4"	
	DN1238ES	Doppelnippel EDELSTAHL 1/2" x 3/8"	
	DN1212ES	Doppelnippel EDELSTAHL 1/2" x 1/2"	
	DN 3438ES	Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x 3/8"	
	DN3412ES	Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x 1/2"	
	DN3434ES	Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x 3/4"	
	DN1034ES	Doppelnippel EDELSTAHL 1" x 3/4"	
	DN1012ES	Doppelnippel EDELSTAHL 1" x 1/2"	

		Außengewinde x Außengewinde	Gewindetyp parallel
		Doppelnippel Messing verchromt	
	DN1414MC	Doppelnippel 1/4"	
	DN3838MC	Doppelnippel 3/8"	
	DN1212MC	Doppelnippel 1/2"	
	DN3434MC	Doppelnippel 3/4"	
	DN3814MC	Doppelnippel 3/8" 1/4	
	DN1214MC	Doppelnippel 1/2" 1/4	
	DN1238MC	Doppelnippel 1/2" 3/8	
	DN3438MC	Doppelnippel 3/4" 3/8	
	DN3412MC	Doppelnippel 3/4" 1/2	
		Außengewinde x Außengewinde	Gewindetyp parallel
	DN3434PP	Doppelnippel aus PP 3/4" mit O-Ring	
		Innengewinde x Außengewinde	Gewindetyp parallel
	34ÜWx38AG	3/4" Überwurfmutter mit Dichtung x 3/8" Außengewinde	
	34ÜWx12AG	3/4" Überwurfmutter mit Dichtung x 1/2" Außengewinde	
	34iGx12aG	3/4" Innengewinde x 1/2" Außengewinde	
	12iGx38AG	1/2" Innengewinde auf 3/8" Außengewinde	
	12iGx34aG-L	1/2" Innengewinde x 3/4" Außengewinde lang	
	12iGx34aG-K	1/2" Innengewinde x 3/4" Außengewinde kurz	
	12iGx14aG	1/2" Innengewinde x 1/4" Außengewinde	
	K14iGx34iG	Kunststoff Reduzierer mit 1/4" Innengewinde nach einem 3/4" Innengewinde	
		Innengewinde x Innengewinde	
	34ÜWx34ÜW	3/4" x 3/4" jeweils Überwurfmutter	
		Muffen:	
	34iGx12iG	Reduziermuffe 3/4" Innengewinde x 1/2" Innengewinde (kein Überwurf)	
	14iGx14iG	Muffe 1/4"	
	1/2"iGx12iG	Muffe 1/2"	

	GR34x12F	Gewindingering 3/4" AG x 1/2" iG flachdichtend	
Fittinge Feingewinde x Feingewinde M 16/ 18 / 20 / 22 / 24 / 28			
	M22M24	Feingewindeadapter Außengewinde M22/M24 (Höhe 10mm) Mit Einkerbung zum besseren Eindrehen / Lösen Tipp: Wenn Gewinde zu kurz, dann eine 2. Dichtung einlegen	
	M22iG_M24iG	Feingewindingering 22mm Innengewinde x 24 mm Innengewinde Mittig ist ein M23 Innengewinde	
	M22M24(19)	Feingewindeadapter Außengewinde M22/M24, 19 mm lang	
	M22iGaG	Feingewinde M22 Innengewinde (flachdichtend) M22 Außengewinde	
	M22M16	Feingewinde M22 Außengewinde x M16 Außengewinde	
	M22M18	Feingewinde M22 Außengewinde x M18 Außengewinde	
	M22M20	Feingewinde M22 Außengewinde x M20 Außengewinde	
	M28M22	Feingewinde M28 Außengewinde x M22 Außengewinde	

			
	Ku22aGiG	Kugelgelenk M22 Innen- und Außengewinde	
	Ku22aG24aG	Kugelgelenk M24 Außengewinde x M22 Außengewinde	
	Ku24iGaG	Kugelgelenk M24 Innengewinde x M24 Außengewinde	
			
	M16iG22aG	Feingewinde M16 Innengewinde (flachdichtend) auf M22 Außengewinde	
Fittinge zöllig auf Feingewinde			
			
	34aGxM22aG	3/4" Außengewinde x M22 Außengewinde	
	34aGxM24aG	3/4" Außengewinde x M24 Außengewinde	
			
	34iGxM22aG	3/4" Innengewinde x M22 Außengewinde	
			
	M22iGx12aG	M22 mm Innengewinde x 1/2" Außengewinde	
	M22iGx34aG	M22 mm Innengewinde x 3/4" Außengewinde	
			
	12iGxM22aG	1/2" Innengewinde x M22 Außengewinde	
Weitere Größen und Kombinationen auf Anfrage			